

95系列无菌级双管板管壳式换热器

95 Series Sanitary Double Tubesheet Heat Exchanger




性能及结构

Performance & structure

【最大工作压力】 Max. working pressure	管程 Tube side: 48bar 壳程 Shell side: 26bar
【最大蒸汽压力】 Max. steam pressure	8.6bar
【最大工作温度】 Max. working temperature	425°C
【产品材质】 Product material	316L 不锈钢, 哈氏合金或镍铬合金等 316L SS, Hastelloy, Inconel and other alloy
【连接方式】 Fitting type	卫生级卡盘 Sanitary Flange

- **Ra ≤ 0.4μm**
Ra ≤ 0.4μm
- **CIP 在线清洗**
Clean-in-place
- **符合 cGMP / FDA 要求**
cGMP / FDA compliant

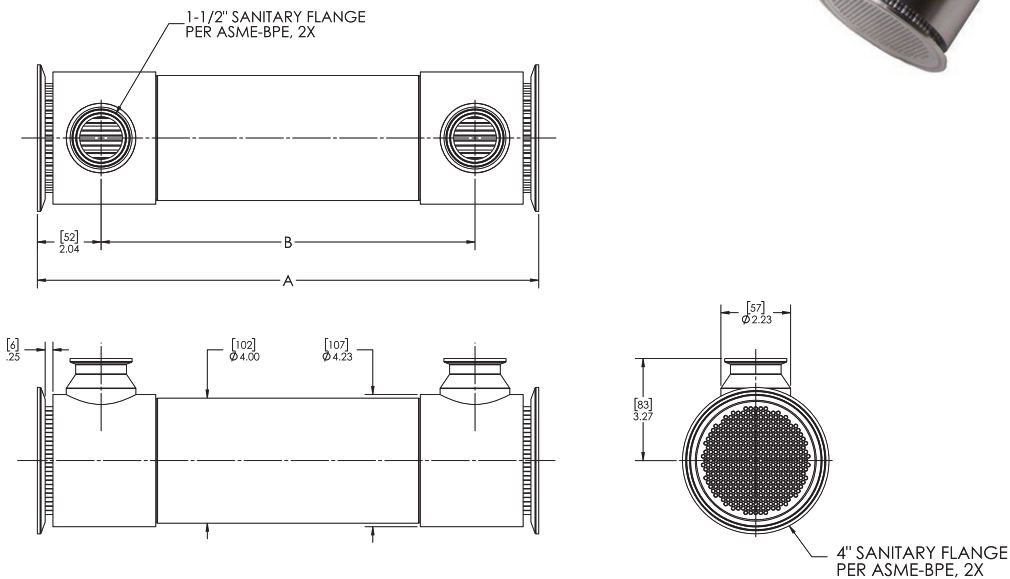

管束数目 Tube Count	管束长度 Tube Length in (mm)	型号 Model	电抛光 Electropolished	A in (mm)	B in (mm)	重量 Weight (Kg)	传热面积 Transfer Area (m ²)
421	11 (279)	02851-01 02851-06	•	11 (279)	6.96 (177)	7.32	1.01
	16 (406)	02851-02 02851-07	•	16 (406)	11.96 (304)	9.52	1.54
	21 (533)	02851-03 02851-08	•	21 (533)	16.96 (431)	11.72	2.07
	26 (660)	02851-04 02851-09	•	26 (660)	21.96 (558)	13.93	2.61
	31 (787)	02851-05 02851-10	•	31 (787)	26.96 (685)	16.13	3.14
	41(1041)	02851-31 02851-32	•	41(1041)	36.96 (939)	20.52	4.37